

# Выключатели концевые серии ВК-200, ВК-300

Производим и поставляем  
Товар сертифицирован  
ТУ 3428-003-59826184-2005  
ГОСТ 50030.5.5 - 2011  
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.



### 1. Назначение.

Концевые (путевые) выключатели серии ВК-200, ВК-300 предназначены для применения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля относительного положения подвижных частей механизма в пространстве.

### 2. Преимущества.

- силуминовый корпус основания и крышки;
- степень защиты IP67;
- полный ассортимент концевых выключателей.



### 3. Основные технические характеристики:

- ток продолжительного режима 16А;
- номинальное напряжение переменного тока 220, 380, 660В;
- номинальное напряжение постоянного тока 110, 220, 440В;
- тип привода – рычаг с роликом; “V”-образный рычаг с роликом на каждом плече;
- контактная группа – 1з+1р ;
- эксплуатационная частота включений до 600 в час;
- температура окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С;
- механическая износостойкость 1 000 000 ВО;
- ввод внешних проводов через гермоввод (сальник MG20х1,5);
- каждый зажим допускает присоединение двух проводников сечением 1,5 мм<sup>2</sup> или один медный провод до 2,5 мм<sup>2</sup>.
- переключатели серии ВК должны срабатывать от поворота их приводного рычага. При этом линейная скорость поворота должна быть не более 100 м/с.


### 4. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	Фиксация	Степень защиты IP	Артикул
<b>ВК200 без сальника</b>			
ВК-200-БР-11-67У2-21	Ход вправо. Самовозврат рычага	67	ЕТ051928
ВК-200-БР-11-67У2-22	Ход влево. Самовозврат рычага.	67	ЕТ051929
ВК-200-БР-11-67У2-23	Ход вправо. Фиксация в крайних положениях. Без самовозврата	67	ЕТ051930
ВК-200-БР-11-67У2-24	Ход влево. Фиксация в крайних положениях. Без самовозврата.	67	ЕТ052593
ВК-200-БР-11-67У2-25	Ход вправо и влево. Без самовозврата.	67	ЕТ053774
ВК-200-БВ-11-67У2-21	Ход вправо. Самовозврат рычага	67	ЕТ511641
<b>ВК300 с сальником</b>			
ВК-300-БР-11-67У2-21	Ход вправо. Самовозврат рычага	67	ЕТ051925
ВК-300-БР-11-67У2-22	Ход влево. Самовозврат рычага.	67	ЕТ051926
ВК-300-БР-11-67У2-23	Ход вправо. Фиксация в крайних положениях. Без самовозврата.	67	ЕТ051938
ВК-300-БР-11-67У2-24	Ход влево. Фиксация в крайних положениях. Без самовозврата.	67	ЕТ051927
ВК-300-БР-11-67У2-25	Ход вправо и влево. Без самовозврата.	67	ЕТ511639
ВК-300-БВ-11-67У2-21	Ход вправо. Самовозврат рычага	67	ЕТ511646

### 5. Габаритные и установочные размеры.

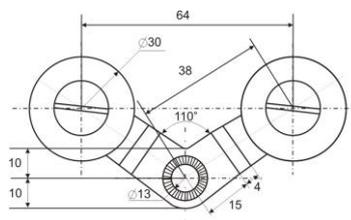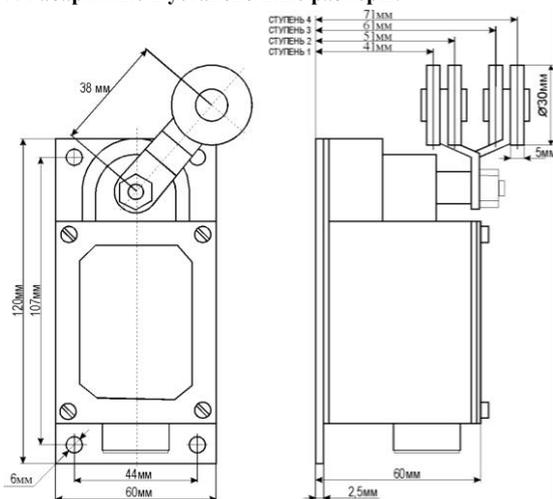

- Ступень 1 – 41 мм
- Ступень 2 – 51 мм
- Ступень 3 – 61 мм
- Ступень 4 – 71 мм

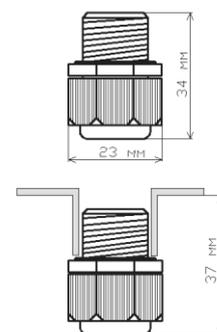

Вариант исполнения с сальником